


Til gipsplader,
fiberplader og lignende

SL Gipsy
til indendørs brug

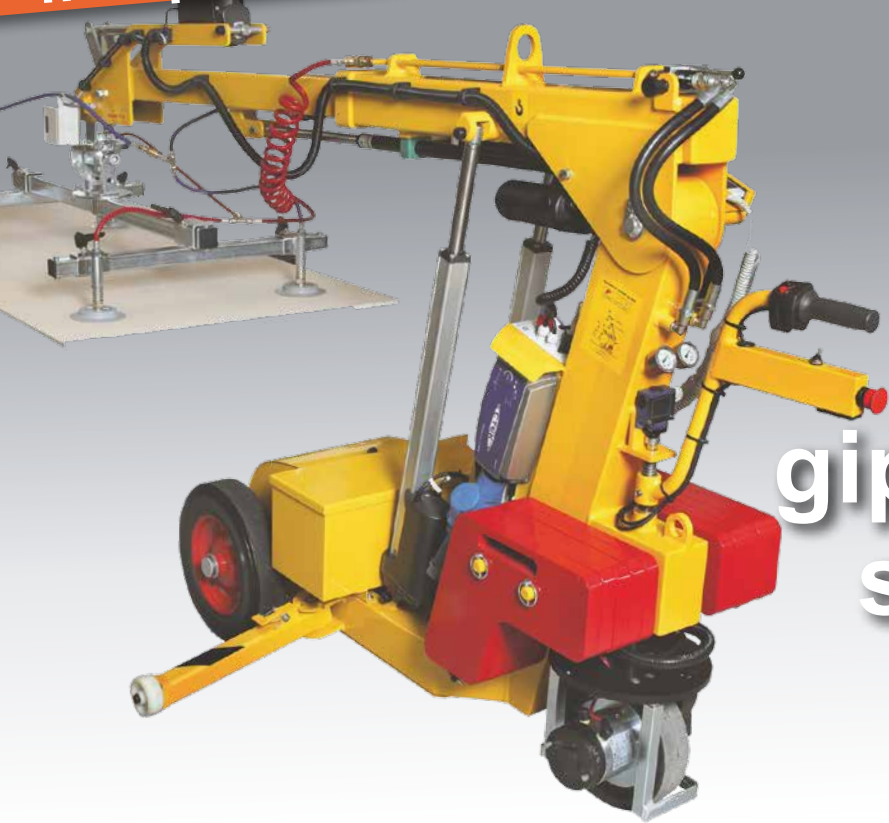

Håndterer gipsplader med største lethed

Smartlift har udviklet en special-udgave af den populære, selvkørende Smartlift, som er beregnet til at udføre arbejde med gipsplader, fiberplader og lignende.

- To vakuumkrede med separate pumper
- Trinløs i alle bevægelser
- Automatisk indstilling til vandret eller lodret position via gyrosystem
- Dobbelt hastighed på bevægelserne løft, udskydning og tilt
- Selvkørende
- Arbejdsbesparende
- Forbedrer arbejdsmiljøet
- Gennemprøvet dansk kvalitet



SL Gipsy har indbygget Gyrosystem, så liften automatisk og hurtig finder vandret eller lodret position.

N.A. Christensensvej 39
DK-7900 Nykøbing Mors
Tlf.: +45 97 72 29 11
E-mail: smart@smartlift.dk
www.smartlift.dk

Smart Lift
DENMARK



Liften har sideforskydning til den sidste korrektion af gipspladerne inden montering.

Bommen har et ekstra manuelt udskud foruden det elektriske.

SL Gipsy klarer nye krav ved gipsmontering



Håndtering af gipsplader er en af de store arbejdsmiljømæssige og praktiske udfordringer på byggepladserne.








Nye regulativer fra Branchearbejdsmiljørådet (BAR) med krav om elimination af alt manuelt løft ved montering af større plader og eksempelvis fiber-gipsplader sætter fokus på disse arbejdsopgaver.

Smartlift har lige fra sin etablering arbejdet med at udvikle lifte, der kan håndtere gipsplader ved hjælp af vakuum.

Læs mere i "Branchevejledning om håndtering af gipsplader" på www.bar-ba.dk.

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Værdi
Egenvægt	480 kg
Maskinhøjde	1340 mm
Maskinbredde (min)	620 mm
Maskinlængde (min)	2120 mm
Udskydning af arm	500 mm
Kip af åget med udskyderarm vandret	50° bag / 50° frem
Sideforskydning	100 mm
Ladestrøm	230 volt
Integreret lader	MXT 14
Opladningstid	Ca. 8 timer
Batteri (2x12 v) 24 volt	2 x 60 A
Driftsperiode pr. oplad.	Ca. 24 timer
Fremdriftsmotor	700 Watt
Sugekopper	4 x Ø 125 mm

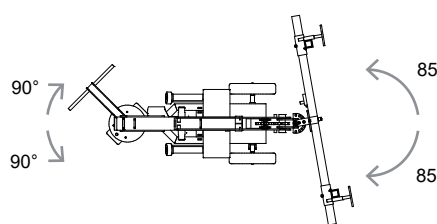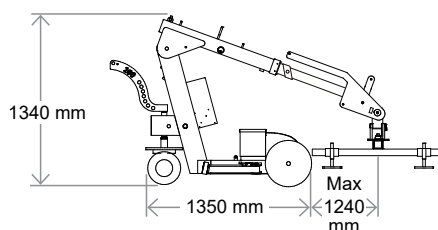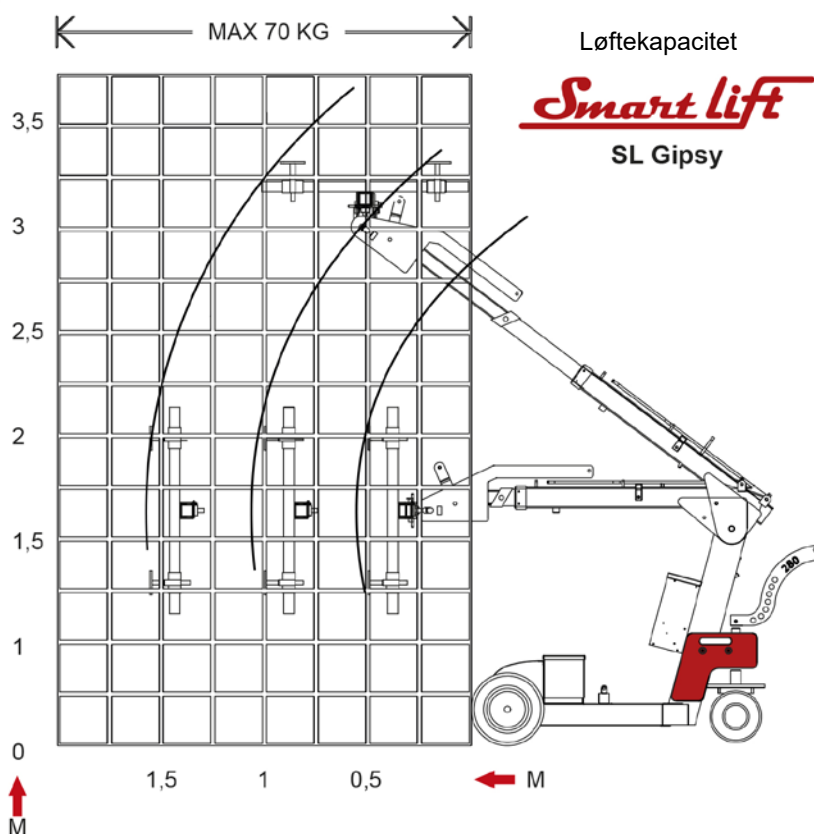

N.A. Christensensvej 39
 DK - 7900 Nykøbing Mors
 Tlf.: +45 97 72 29 11
 E-mail: smart@smartlift.dk
www.smartlift.dk