



## SL 408 OUTDOOR HIGH LIFTER

LØFTER OP TIL 380 KG

SL 408 Outdoor High Lifter er designet til installationer, der kræver ekstra rækkevidde og løftehøjde. Glasfiten rækker hen over kælderen eller blomsterbedene. De brede dæk gør elevatoren velegnet til montage i ujævnt terræn. Dækkene er polyfyldte punkterfri.

Dette er vores mest populære model, der har alle de funktioner, der er nødvendige for flertallet af vinduesinstallationer.

 Fås i alle farver



UDSKUD AF ARM  
**120 CM**



LØFTEHØJDE  
**325 CM**




Længere rækkevidde og  
bredere anvendelse



**Smart Lift**<sup>®</sup>

[www.smartlift.com](http://www.smartlift.com)

MÅLDATA

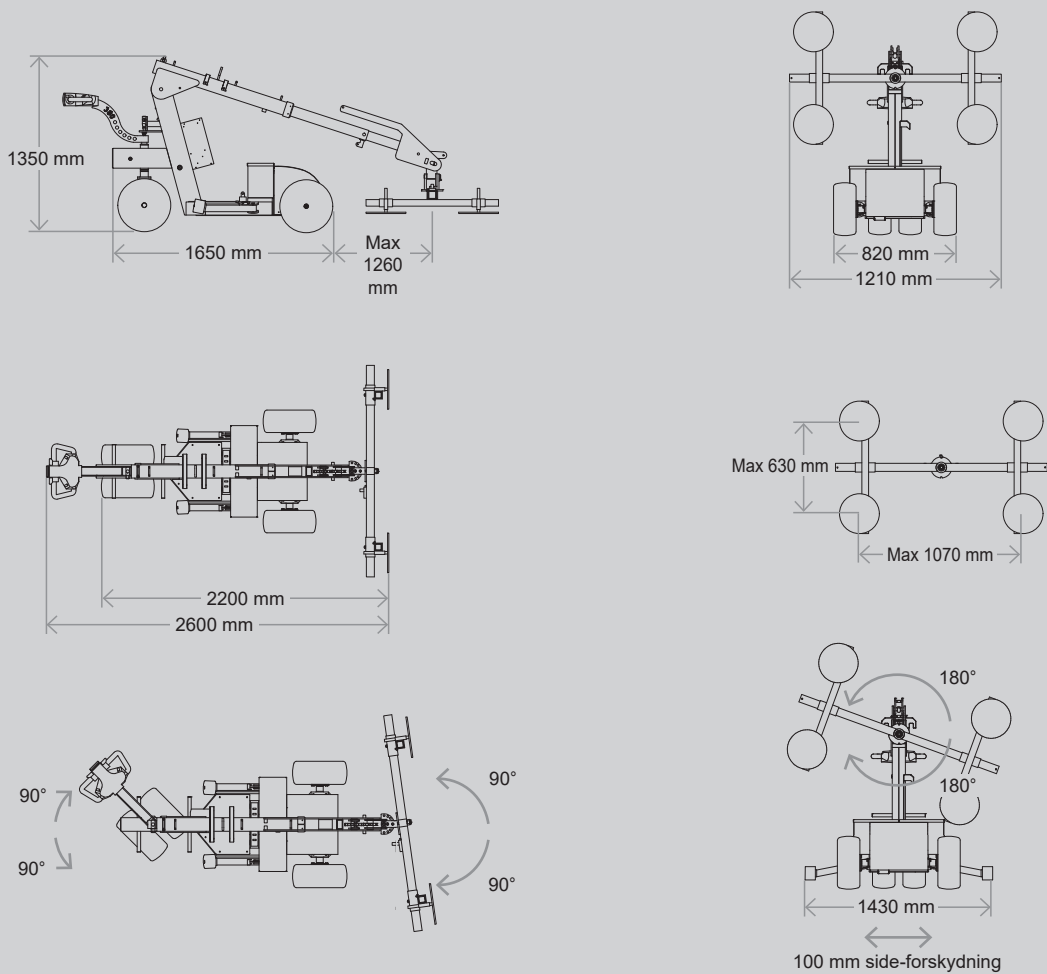

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet arm ind/ud	380 kg/100 kg
Løftehøjde	3,250 mm
Udskud af arm	600 + 600 mm
Kip af åg	45° tilbage / 90° frem
Side-forskydning	100 mm
Ladestrøm	230 V / 110V
Opladningstid	Ca. 8 timer
Batteri	2 x 105 Ah
Driftstid pr. opladning	Op til 10 timer
Forhjulstræk	1200 W AC
Sugekopper	4 x Ø 300mm
Egenvægt	680 kg
Beskyttelsesgrad	IP 65

LØFTEDIGRAM

